


## Durchgehende Verlegung mit Kährs AWARE


Kährs AWARE Produkte eignen sich hervorragend für die Verlegung von großen zusammenhängenden Flächen. Die besondere Dimensionsstabilität der Produkte sowie die präzise ausgeführte Verbindungstechnik der Click Produkte sorgen für optimalen Zusammenhalt der Elemente. Dennoch sind bei der Verlegung folgende Parameter zu beachten

- In länglichen Räumen (Flure / Korridore) empfehlen wir längs zu verlegen
- Die Verlegung durch Türdurchgänge soll in Dielenlängsrichtung erfolgen
- Ein Versatz der Stirnstöße zwischen benachbarten Reihen von mind. 300mm ist erforderlich
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmäßig beheizt werden
- Der Unterboden muss gemäß DIN 18365 (Deutschland) und unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen vorbereitet werden. Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein und den Ebenheitsanforderungen gemäß Kährs-Verlegeanleitung (3mm Abweichung bei Messlänge 2m bzw. 2mm bei 1m bzw. 1,2mm bei 0,25m) entsprechen
- Bei der Verlegung auf nicht gespachtelten Fliesenbelägen muss eine Überschneidung der Stoßfugen mit den Fliesenfugen vermieden werden
- Gebäudebewegungsfugen müssen durch ein geeignetes Übergangsprofil in den Oberbelag übernommen werden
- Bei durchgehender Verlegung durch mehrere Räume darf die schwimmende Fläche nicht durch schwere Möbel in Ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Einbauküche / Aquarien / Wasserbetten)
- Die schwimmende Fläche muss umlaufend zu allen festen Bauteilen eine Anschlussfuge von mind. 8 mm aufweisen und zusätzlich für jeden Meter Raumbreite / -länge einen Aufschlag von 2mm pro 3 Meter addieren.

**Beispiel:** Breite der zusammenhängenden Fläche = 9 m:  $8\text{mm} + (9\text{m} / 3) \times 2\text{ mm Fuge/m} = 14\text{ mm Fuge}$ . Die Anschlussfuge muss in diesem Beispiel also  $8\text{ mm} + 6\text{ mm} = 14\text{ mm}$  betragen.

Siehe auch Grafik 1

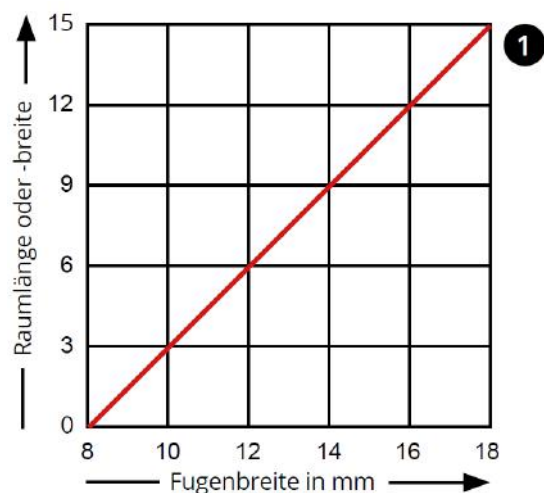

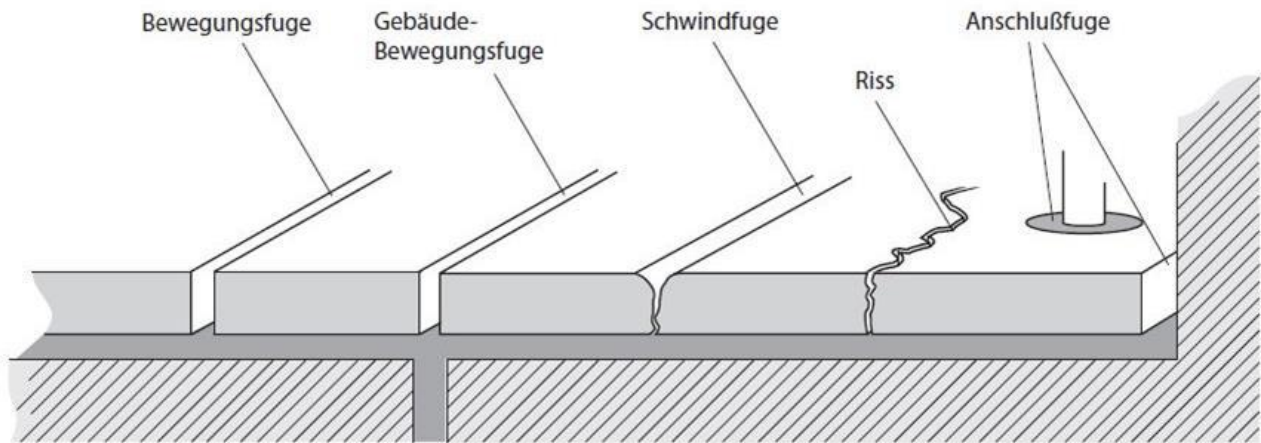

### MAXIMALE VERLEGEGRÖßEN OHNE TRENNFUGE:

Produkt:	Verbindungssystem:	Max. Breite:	Max. Länge:
Kährs AWARE Bioboden	Uniclic®-Verbindung	12 m	15 m

Weitere Details zur Verlegung finden Sie in unserer Verlegeanleitung und auf unserer Homepage unter [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
 Konrad-Adenauer-Str. 15  
 72072 Tübingen  
 Tel.: 07071-9193-0  
 Telefax: 07071-9193-100  
 E-Mail: [info.de@kahrs.com](mailto:info.de@kahrs.com)  
[www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

#### Hinweis:

Die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen unserem besten Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik. Sie dienen als Information und unverbindliche Richtlinie. Aus diesem Merkblatt lassen sich keine Gewährleistungsansprüche ableiten. Im Zweifelsfall sind entsprechende Prüfungen / Probeverlegungen vor Ort durchzuführen und die Hinweise in technischen Anleitungen und Normen zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; **Stand Februar 2023**