

Verfügbare Lagerware

OSB



OSB-Platten

OSB – oder auch Grobspanplatten, sind Holzwerkstoffe, die aus langen, schlanken Spänen hergestellt werden. Die Biegefestigkeit ist durch die langen und schlanken Späne höher als bei normalen Flach- / Spanplatten. Unsere OSB-Platten überzeugen auch hinsichtlich des ökologischen Aspekts: in erster Linie durch Nachhaltigkeit und eine überaus positive CO₂-Bilanz.

Sämtliche OSB-Platten, die wir im Programm haben, sind vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) mit einer Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach DIN EN ISO 14025 ausgezeichnet. Dieses „Gütesiegel“ erhalten nur Produkte, die eine umfassende Ökobilanz für den gesamten Lebenszyklus nachweisen können. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft; wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und letztendlich durch die umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet.

Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4–6
76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld
Fon: 0 7253 / 94 50 – 0
Fax: 0 7253 / 94 50 – 60
info@holz-kunz.de
www.holz-kunz.de

Montag – Freitag:
7.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.30 Uhr
Samstag:
7.30 – 12.00 Uhr



Verfügbare Lagerware / OSB

Holzwerkstoff Beschreibung / Anmerkungen	Format Angaben in Millimeter (mm)	Verfügbare Stärken (Dicke) Angaben in Millimeter (mm)					
		12,0	15,0	18,0	22,0	25,0	30,0
		VPE (Stück / Palette)					



**Der universelle, leistungsstarke Klassiker:
ContiFinish®, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC**

Rohdichte mind. 600 kg / m³

Universeller Holzwerkstoff für tragende und aussteifende Zwecke im Innen- und Außenbereich: Wand- und Deckenbeplankungen, Dachschalungen, Wandverkleidungen, Fußböden. CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtebereich.

OSB/3 EN 300 stumpf – ContiFinish®	2.500 × 1.250	78	60	52	42	38	
	2.650 × 1.250		60				
	2.800 × 1.250		60				
	3.000 × 1.250		60	52			
	5.000 × 2.500		16	14	12	8	



**Natürliche Stabilität fugenlos verbunden:
formaldehydfrei verleimt**

Rohdichte mind. 600 kg / m³

Die beidseitig geschliffene OSB/3 N + F ist CE-zertifiziert nach DIN EN 13986, wird produziert nach EN 300, ist ideal für direkte Beschichtungen und durch das passgenaue Nut-Feder-System hervorragend für einfaches und fugenloses Verlegen geeignet.

OSB/3 EN 300 N + F – beidseitig geschliffen	2.500 × 675	60	52	42	38
--	-------------	----	----	----	----



**Schnell verlegt und aussteifend:
ContiFinish®, CE, formaldehydfrei verleimt**

Rohdichte mind. 600 kg / m³

Mit einer Wasser und Feuchte abweisenden ContiFinish®-Oberfläche ist die OSB/3 N + F auch für den Einsatz in Feuchtebereichen konzipiert. CE-zertifiziert nach DIN EN 13986, produziert nach EN 300 und mit vierseitiger Nut- und Federverbindung ist diese Platte vielseitig einsetzbar.

OSB/3 EN 300 N + F – ContiFinish®	2.500 × 675	78	60	52	42	38	32
	2.500 × 1.250		60	52	42	38	

Verfügbare Lagerware / OSB

Holzwerkstoff Beschreibung / Anmerkungen	Format Angaben in Millimeter (mm)	Verfügbare Stärken (Dicke) Angaben in Millimeter (mm)					
		12,0	15,0	18,0	22,0	25,0	30,0
		VPE (Stück / Palette)					



Umweltfreundliches Bauen:

ContiFinish[®], BAZ 9.1-618, Ü-HFB, formaldehydfrei verleimt, CE, PEFC

Rohdichte mind. 620 kg / m³

Die Beste: ContiFinish[®], BAZ 9.1- 618, Ü- HFB, CE EN 13986 (OSB/4).

Absolut wohngesund mit 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln produziert. Das Haupteinsatzgebiet ist der ökologische Holzrahmenbau.

OSB/4 EN 300
stumpf – ungeschliffen

2.500 × 1.250

32

Holz - Kunz

GmbH

Holz-Kunz GmbH

Brühlstraße 4-6


76698 Ubstadt-Weiher, OT Stettfeld

Fon: 0 7253 / 94 50 - 0

Fax: 0 7253 / 94 50 - 50

info@holz-kunz.de

www.holz-kunz.de

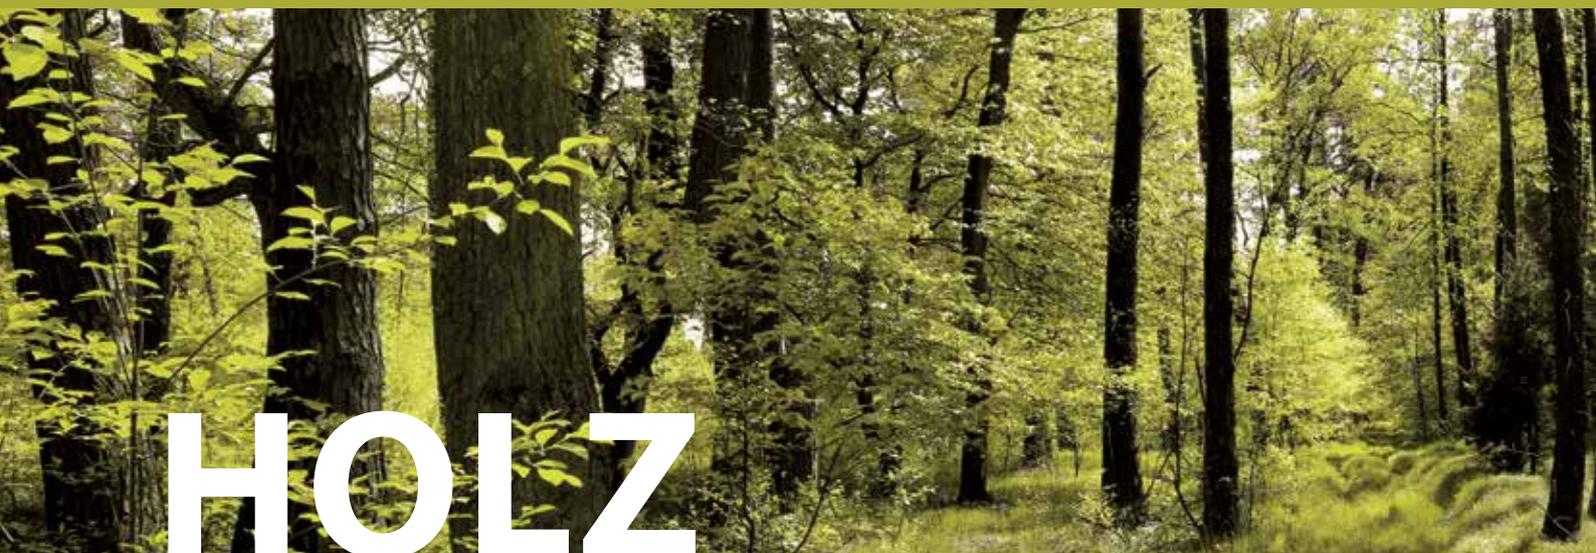

HOLZ

IN ALLEN VARIATIONEN
UND AUSFÜHRUNGEN