
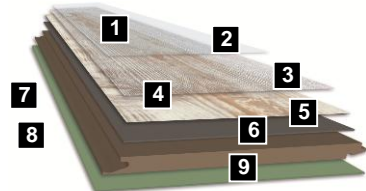











wineo 400 Multi-Layer
 Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer
Format	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²
Pakete / m² pro Palette	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		








Klassifizierungen		Produktaufbau	
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
 Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschicht
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Trägerplatte Aqua-Protect®
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Profilverbindung • LocTec® Verriegelung 
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	8	Profilversiegelung
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB	9	Dämmmatte Sound-Protect Eco
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr.AVV 170203		wood XL Synchronprägung stone Microfase

CE
- 18 -


Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**
 A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

factory made coated



- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.